




HIRTH

G23/G27 lightweight

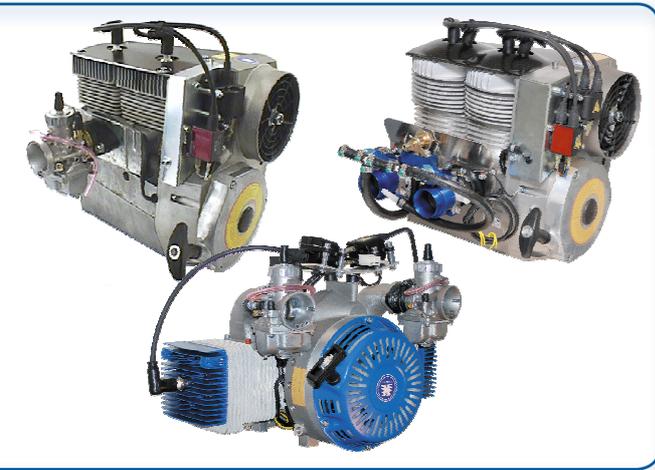

Untersetzungsgetriebe für folgende Hirth-Motoren

- F23
- F23 lightweight
- 2702/03
- 3202
(Untersetzung 1:2,5 nicht geeignet)

Gear reduction for the following Hirth-engines

- F23
- F23 lightweight
- 2702/03
- 3202
(reduction 1:2,5 not suitable)

Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)

Bauart:	Einstufiges Untersetzungsgetriebe
Untersetzung:	1:1,8 / 1:2,0 / 1:2,5
Masse:	Untersetzung 1:1,8 und 1:2 4,0 kg Untersetzung 1:2,5 4,2 kg
Anbaumöglichkeit:	Stehend oder hängend
Bemerkung:	Propellerwelle hohlgebohrt Zentrierdurchmesser 1" (25,4mm)

Technical data

(Specifications subject to change without prior notice)

Type:	Single stage belt reduction
Reduction:	1:1,8 / 1:2,0 / 1:2,5
Weight:	Ratio 1:1,8 and 1:2 4,0 kg Ratio 1:2,5 4,2 kg
Installation:	Standing or hanging
Remark:	Hollow prop. Shaft Center boss 1" (25,4mm)

Untersetzung / reduction	1:1,8	1:2,0	1:2,5
A	≈ 214	≈ 220	≈ 235
B	≈ 84	≈ 84	≈ 102
C	≈ 140	≈ 145	≈ 142
D1	78	70	70
D2	143	143	180

Die Maße A, B und C können sich beim spannen des Riemens verändern!
The dimensions of A, B and C can vary due to tensioning of the belt!

Falls Sie das Getriebe nachträglich bestellen, bitten wir Sie anzugeben, an welchem Motor Sie das Getriebe betreiben möchten, da für jeden Motor eine eigene, angepasste Befestigung geliefert wird.

If you order this reduction separately we would like you to tell us on which engine you plan to use it. Every engine has its own special mounting.

Einbauzeichnung / Installation drawing

