




# HIRTH

## G33/G36

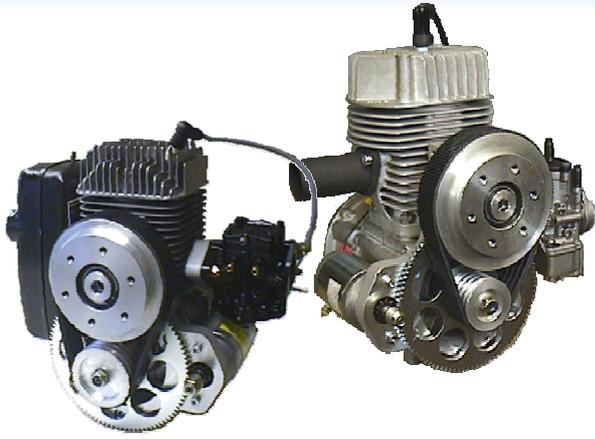

Untersetzungsgetriebe für die folgenden Hirth-Motoren:

- F33
- F36

### Optionen

- Elektrostarter

Belt reduction for the following Hirth-engines:

- F33
- F36

### Options

- electric starter

### Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)

<b>Bauart:</b>	Einstufiges Untersetzungsgetriebe
<b>Untersetzung:</b>	1:1,8 / 1:2,2 / 1:2,5
<b>Masse:</b>	2,3 kg (4,4 kg mit E-Starter)
<b>Anbaumöglichkeit:</b>	Stehend oder hängend
<b>Bemerkung:</b>	Propellerwelle hohlgebohrt Zentrierdurchmesser 1 1/4" (31,75 mm)

### Technical data

(Specifications subject to change without prior notice)

<b>Type:</b>	Single stage belt reduction
<b>Reduction:</b>	1:1,8 / 1:2,2 / 1:2,5
<b>Weight:</b>	2,3 kg (4,4 kg incl. e-starter)
<b>Installation:</b>	Standing or hanging
<b>Remark:</b>	Hollow prop. shaft Center boss 1 1/4" (31,75 mm)

## Abmessungen / Dimensions [mm]


Untersetzung / ratio	1:1,8	1:2,2	1:2,5
D2	124	124	139
D1	68	55	55
C	≈ 105—120		

Das Maß C kann sich beim spannen des Riemens verändern!  
The dimensions of C can vary due to tensioning of the belt!


Falls Sie das Getriebe nachträglich bestellen, bitten wir Sie anzugeben, an welchem Motor Sie das Getriebe betreiben möchten, da für jeden Motor eine eigene, angepasste Befestigung geliefert wird.

If you order this reduction separately we would like you to tell us on witch engine you plan to use it. Every engine has its own special mountig.

## Einbauzeichnung / Installation drawing

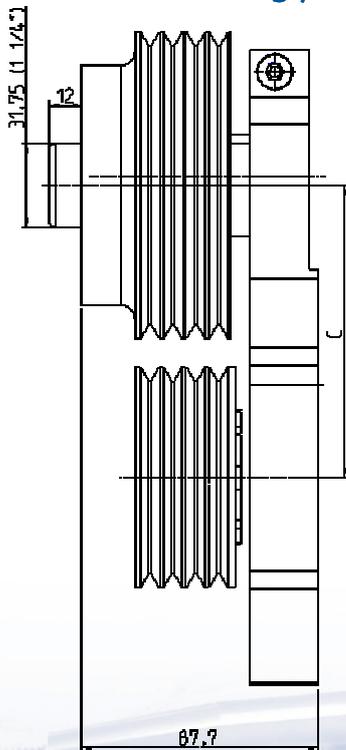

ohne Elektrostarter:  
without electric starter:

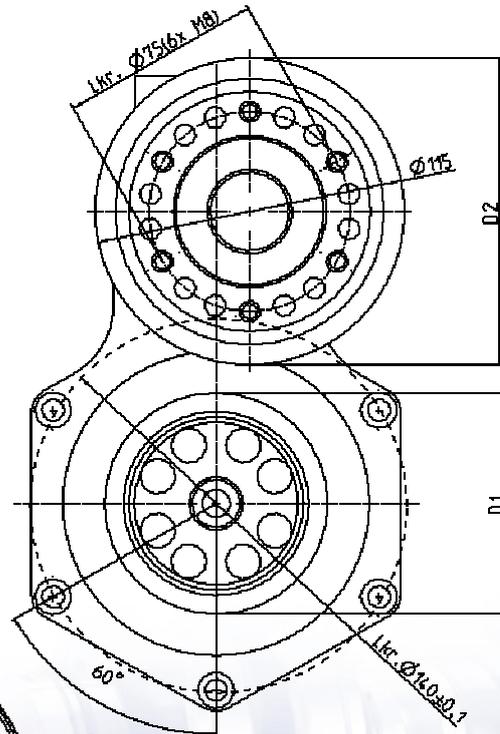

mit Elektrostarter:  
electric starter included:

